

SHANTUI

SG27-C6 MN

Perata Motor



Model Mesin	Weichai WP7G270E302
Daya Kotor	199kW/2200rpm
Bobot Kerja	19,500kg

Kami meratakan tanah dasar dengan cepat dan rata
pengoperasian dan perawatan yang mudah

SPESIFIKASI SG27-C6 MN

MESIN

Model	Weichai WP7G270E302
Jumlah silinder	6
Tipe	4 siklus, Injeksi langsung, Berpendingin air
Aspirasi	Turbocharged, intercooled udara-udara
Diameter x langkah	108*136mm
Kapasitas silinder	7.47L
Daya kotor	199kW@2200rpm
Traksi maksimum	108kN
Torsi maksimum	1150N.m@ 1400-1600rpm
Nilai konsumsi bahan bakar	220g/kW.h
Emisi	China-III

PEMINDAH TENAGA

Transmisi	Tipe sumbu tetap, kontrol elektro-hidrolik
Konverter torsi	Satu tahap, satu fase, tiga elemen dasar
Gandar belakang	Modular, rem basah, diferensial anti-selip "no-spin"
Ban	20.5-25PR16
Sudut kemiringan gandar depan	±18°

PENGEMUDIAN

Sudut kemudi roda depan	±50°
Sudut artikulasi	±23°
Radius belok minimum	8300mm

REM

Rem servis	Rem basah hidrolik, rem empat roda
Rem parkir	Rem cakram kaliper hidrolik

MOLDBOARD

Sudut putar balik moldboard	360°
Lebar moldboard	3965/4270mm
Tinggi moldboard	620mm
Ketebalan moldboard	20mm
Sudut ujung moldboard	27-73°
Kedalaman pemotongan maksimum	900mm
Ketinggian pengangkatan moldboard	510mm
Jarak jangkauan samping maksimum	2390/2085mm
Sudut kemiringan moldboard	±90°

KECEPATAN

Maju,1-6	6.1\9.3\14.7\22.2\32.8\46.1km/h
Mundur,1-3	6.4\15.5\34.3km/h

HIDROLIK

Pompa tandem	Pompa roda gigi, 30ml/r; Pompa piston, 75ml/r
Pelepas tekanan untuk peralatan kerja	21MPa; 24MPa

KAPASITAS

Tangki bahan bakar	410L
Tangki oli hidrolik	85L
Kapasitas oli mesin	19L
Cairan pendingin	35L

SISTEM LISTRIK

Baterai	2x12V,105Ah
Alternator	28V,70A
Motor starter	24V,6kW

BOBOT KERJA

Standar	19500kg
Dengan blade depan	20300kg
Dengan Ripper belakang	22000kg
Dengan blade depan dan ripper belakang	21800kg

RIPPER (OPSIONAL)



Kedalaman penggalian	250mm
Pemegang shank	5
jarak pemegang shank	520mm
Lebar kerja	2080mm

BLADE DEPAN (OPSIONAL)

UKURAN	2740x890mm
Ketebalan	16mm
Ketinggian pengangkatan maksimum	598mm
Kedalaman pemotongan maksimum	100mm

DIMENSI

A Panjang keseluruhan: standar	10050mm
A Panjang keseluruhan : dengan blade depan	10590mm
A Panjang keseluruhan : dengan ripper belakang	11342mm
A Panjang keseluruhan : dengan blade depan dan ripper belakang	11842mm
B Panjang : gandar depan ke tandem tengah	6919mm
C Panjang : antara gandar tandem	1696mm
D Tinggi : kabin	3435mm
E Jarak tapak roda	2270mm
F Lebar : tepi luar ban	2790mm
G Lebar moldboard	3965/4270mm
H Jarak bebas ke permukaan tanah minimum	360mm

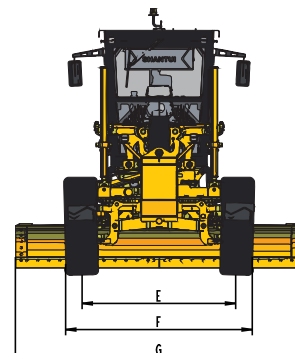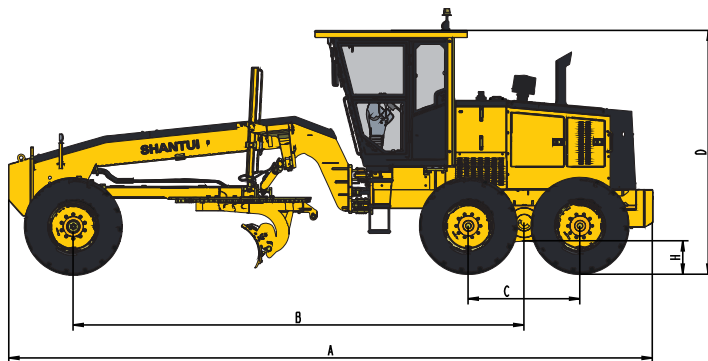

* THE SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PICTURES MAY INCLUDE OPTIONS. THE ACTUAL COLOR & APPEARANCE OF THE PRODUCT MAY DIFFER FROM WHAT IS SHOWN.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA
TEL: +86-537-2909369
FAX: +86-537-2311219
EMAIL: trade@shantui.com
WEB: www.shantui.com

SHANTUI
VALUE THAT WORKS